



El **Kimiplaster Kimikolor** es un estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realiza tonalidades naturales como el concreto APARENTE y el contratipo al acabado CHUKUM, entre otros.

Está reforzado con cementantes, minerales, pigmentos inorgánicos R-UV y aditivos especializados que ayudan en la adherencia y facilitan la instalación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Es excelente para dar acabados más estéticos.
- Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mectetas, entre otros.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

RENDIMIENTO



En promedio, un saco de 20 kilogramos rinde de 3 a 4 m² a un espesor promedio de 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo al espesor y a la nivelación del acabado previo (REVOCO o estucado).

MANTENIMIENTO



Como con cualquier superficie cementosa, se recomienda sellar para obtener una mayor porteccción de la misma, puede ser con *Kimiguard Sellador de Alta Penetración* o *Kimiseal Sellador Base Agua Kimikolor*, para lograr un efecto repelente en la superficie.

No deben usarse ácidos, en caso de usarlo en piscinas en su lugar se sugiere utilizar pastillas de cloro y líquidos clarificadores.

Es recomendable asesorarse con un especialista en mantenimiento de agua para cada alberca en particular sobre la cantidad y proporción de productos.



Tonos Kimiplaster



Blanco Sascab KP-10



Concreto Aparente KP-42



Chukum KP-60



Laja Kaua KP-18



Jade Maya KP-48



Amarillo Ixil KP-26



Naranja Ticul KP-62




Rojo Conkal KP-58



Café Motul KP-34



Gris Ucu KP-44

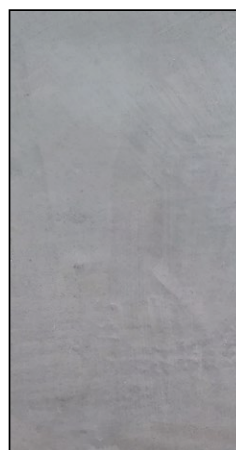

Gris Opichén KP-70



Negro Zama KP-46

*Se sugiere que las tonalidades azules y verdes sean para uso en interiores ya que pueden perder su intensidad debido a la exposición a los rayos UV.



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar sobre el emparche (rich, emparche y este funciona como el estuco). También puede ser aplicado directamente sobre masilla en acabado estucado. Para piscinas se recomienda aplicar sobre la masilla, después del rich y emparche, procurando que la superficie esté bien humectada.
- Las superficies deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.
- Es importante humedecer la superficie donde se aplicará **KIMIPLASTER**, sobre todo si el área es vieja o muy reseca. Para mejores resultados se recomienda aplicar Adhesivo para Concreto **KIMIBOND KIMIKOLOR**, para potenciar la adherencia y reducir la permeabilidad de la superficie.
- Colocar en una cubeta de 4 litros de agua y mezclar **KIMIPLASTER KIMIKOLOR** en mezcladora mecánica por 5 minutos o hasta que se homogenice la mezcla. En caso de no tener mezcladora hacerlo de manera manual hasta que la mezcla quede completamente humectada y sin grumos.
- Para extender el **KIMIPLASTER KIMIKOLOR** se debe utilizar una flota y al momento de pulir una llana para obtener un acabado bruñido.
- Después de la aplicación del mortero arquitectónico **KIMIPLASTER** se recomienda lavar con abundante agua. Es importante evitar el lavado con cualquier tipo de ácido o producto corrosivo ya que debido a sus componentes pueden afectar el acabado cementoso. De igual manera, si el **KIMIPLASTER** fue aplicado en piscina, se recomienda evitar el uso de cualquier tipo de agentes corrosivos cuando la piscina se encuentre llena.
- Si no es usado el producto se recomienda conservar en un área seca ya que está sujeto a los efectos de la humedad, debido al contenido de cemento.



PRECAUCIONES



No dejar al alcance de los niños. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda inmediatamente al médico. Leve irritante a la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

CÓDIGO DE RIESGO

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	0
Equipo de Protección Personal	E

CODIFICACIÓN DE RIESGO

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.